

Il primo misuratore elettronico rapido con risoluzione μm

Tecnologia di carico wireless! Design innovativo!

Kroepelin
Längenmesstechnik

Misurazioni rapide

Memorizzazione Dati

Valori accurati

- Misuratori rapidi con ingombri minimi
- Scelta scala mm
0,001 - 0,002 - 0,005 - 0,01
- Peso minimo dello strumento
- Lettura dei valori ottimale
 - Nuovo display analogico 250°
 - Lancetta prolungata
- Accumulatore LiPo a carico induttivo non necessita più il cambio pila



- Idoneo per tablets e smartphones
- Non necessita di software aggiuntivo
- Programmi specifici di misurazione MIN - MAX - HOLD
- Conversione misurazione absolute e relativo
- Uscita Bluetooth (8 strumenti in contemporanea)
- Uscita USB e Digimatic
- Compatibile con U-Wave - Elias - Bobe- IBR
- Data logger aumentato del 20% fino a 100 misure
- Campi di tolleranza variabili
- Idonei per utilizzo in officina
- Classe di protezione solidi/liquidi IP67
- Conversione mm - inch




Con Bluetooth collegabile ad un qualsiasi apparecchio



Informazioni Tecniche

Codice - Modello	Prezzo di Listino [Euro]	Utile Meb [mm]	Indicazione Misura AzB [mm]	Letture Zw [mm]	Limiti di Errore G [mm]	Ripetibilità r [mm]	Forza di Misura min. [N]	Forza di Misura max. [N]	Peso Strumento [g]	Classe di Protezione	Lunghezza Contatto Braccio mobile Hb [mm]	Lunghezza Contatto Braccio fisso Hf [mm]	Forma di Contatto Kugel = Sfera Schneide = Lama [mm]	Profondità Gola max. A [mm]	Larghezza Gola min. B [mm]	Profondità L max. [mm]	Contatto Disegno	Accessori e Dotazione
943.011 - C015		0-15	0-15,5	0,001	±0,010	0,005	1,3	1,5	170	IP67	17	17	HM-Kugel Ø 1,5	15	2,5	45	[1]	Dotazione: Rapporto di Prova Libretto d'Istruzione
943.012 - C015S		0-15	0-15,5	0,001	±0,015	0,005	1,3	1,5	170	IP67	12	12	Schneide R0,4	11	1,5	45	[2]	
943.001 - G002		2,5-12,5	2,4-12,8	0,001	±0,010	0,005	0,8	1,3	160	IP67	0,9	0,9	Schneide R0,12	0,7	0,6	12	[3]	
943.002 - G005		5-20	4,7-20,3	0,001	±0,010	0,005	0,8	1,3	160	IP67	2,2	2,2	HM-Kugel Ø0,6	2,2	0,8	44	[4]	
943.003 - G010		10-25	9,7-25,3	0,001	±0,010	0,005	0,8	1,3	160	IP67	4,4	4,4	HM-Kugel Ø1	4	1,5	46	[4]	

Forme di Contatto

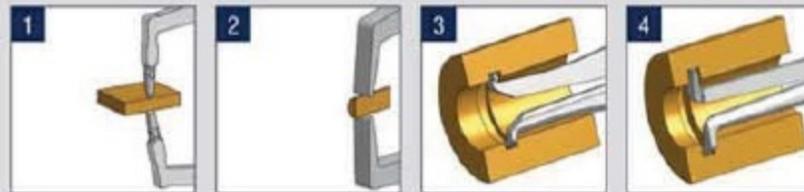


Uscite Dati



Caricamento senza Cavo



Dettagli Misure

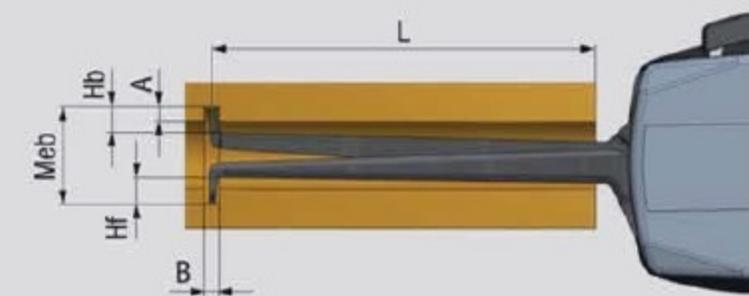

- Hb Lunghezza Contatto mobile
- Hf Lunghezza Contatto fisso
- L Profondità di Misura
- Meb Utile
- A Profondità Gola
- B Larghezza Gola

Astuccio Legno (optional)
943.019 - 1732-38



943.032 - 8006-16 Fino a 8 Strumenti utilizzabili in Contemporanea